

2. Uso normal

Abra las tomas de mar de entrada y de salida (y las válvulas secundarias si están instaladas).

- Abra las tomas de mar de entrada y de salida (y las válvulas secundarias si están instaladas).
- Antes de utilizar el inodoro, asegúrese de que haya suficiente agua en la taza para evitar que el papel higiénico se compacte en el fondo de la taza.

Si la taza está vacía, mueva la palanca de control de descarga (referencia 23) a la posición Abierto (←) y bombee la manija (referencia 17) hacia arriba y hacia abajo hasta que la bomba de descarga se cebe y el agua entre en la taza.

Luego cierre (I) el control de descarga.

- Opere la bomba con carreras largas y suaves para un funcionamiento fácil y eficiente.
- Durante el uso, bombee según sea necesario para mantener los contenidos de la taza lo suficientemente abajo para asegurar la comodidad.
- Utilice papel higiénico doméstico duro o suave de buena calidad, pero no más de lo necesario.
- Luego de utilizar el inodoro, mantenga el control de descarga cerrado (I) y bombee hasta que se vacíe la taza.
- Cuando la taza esté vacía, abra (←) el control de descarga nuevamente y continúe bombeando hasta que todos los desechos hayan salido de la embarcación o hayan llegado al tanque de retención (deje que pasen 7 carreras hacia arriba/abajo completas por metro (yarda) de cañería de descarga).

Luego cierre (I) el control de descarga y bombee hasta que se vacíe la taza. Deje siempre la taza vacía para minimizar los olores y derrames.

Después del uso:

- CIERRE (I) EL CONTROL DE DESCARGA.
- CIERRE AMBAS TOMAS DE MAR.



Peligro:
Daño accidental


Si el inodoro está conectado a CUALQUIER montaje a través del casco que se encuentre por debajo de la línea de flotación, y el inodoro o la cañería sufren daños, la embarcación puede inundarse y hundirse, lo que puede acarrear la pérdida de vidas. Por lo tanto, después de cada uso, ambas tomas de mar (o las válvulas secundarias) DEBEN estar cerradas.

Siempre que deje la embarcación desatendida, aunque sea sólo durante un período muy breve, ambas tomas de mar (incluso si las válvulas secundarias están instaladas) deben estar cerradas.

- Asegúrese de que TODOS los usuarios comprendan cómo operar el sistema del inodoro de forma correcta y segura, lo que incluye las tomas de mar de entrada y de salida y las válvulas secundarias.
- Ponga especial cuidado en enseñarles a los niños, los ancianos y los visitantes.

¡Cierre las TOMAS DE MAR!

NOTA: no introduzca nada en el inodoro a menos que lo haya comido primero, a excepción del papel higiénico. No introduzca: toallas higiénicas, pañuelos de papel resistentes a la humedad, algodón, cigarrillos, fósforos, goma de mascar o cualquier objeto sólido, gasolina, gasoil, aceite, solventes de cualquier tipo o agua a una temperatura superior a la caliente al tacto.

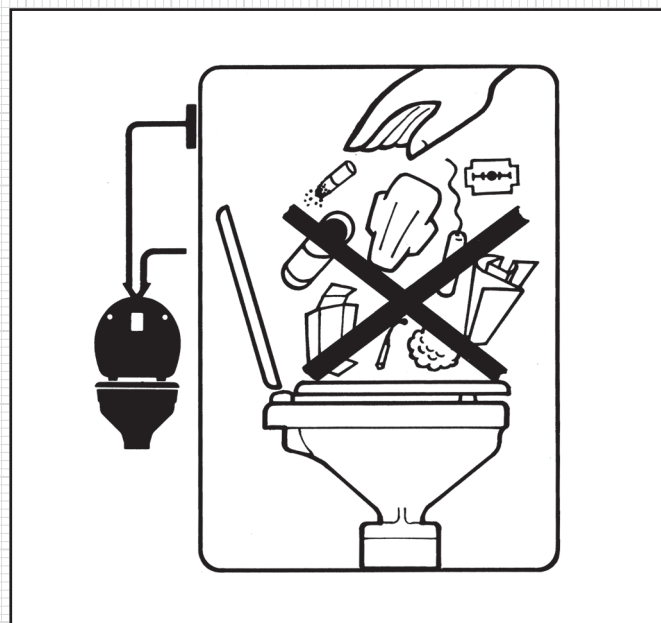

3. Limpieza



Precaución: NO utilice agentes químicos agresivos, como acetona o lejía, ya que las piezas de plástico pueden agrietarse, y la capa de esmalte del asiento y de la tapa puede ampollarse.

- Para limpiar la taza, utilice cualquier producto de limpieza para cerámica líquido o cremoso.
- Para limpiar el resto del inodoro, incluso el asiento y la tapa, utilice un producto de limpieza líquido no abrasivo. Lustre con un paño seco solamente.



PRECAUCIÓN: no utilice almohadillas abrasivas en ninguna parte del inodoro, ni productos de limpieza cremosos, salvo para la taza.

- Para desinfectar el inodoro, utilice un desinfectante líquido diluido según las instrucciones del fabricante. Puede aplicarlo a todas las piezas del inodoro con una esponja o un cepillo suave, según sea necesario.